


SMALTI FERROMICACEI
MICACEOUS ENAMELS


UNIFERCAP

Smalto ferromicaceo
Micaceous enamel


tinte disponibili a magazzino
Colours available in stock

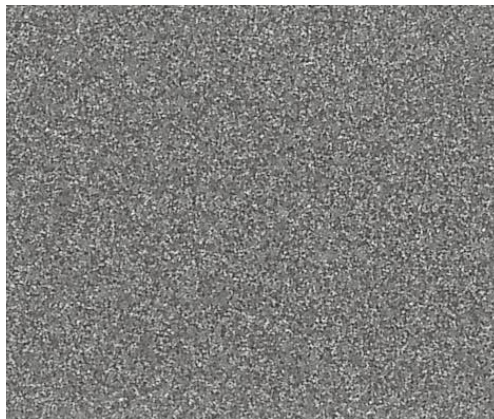


UNIFERCAP GRIGIO BASE

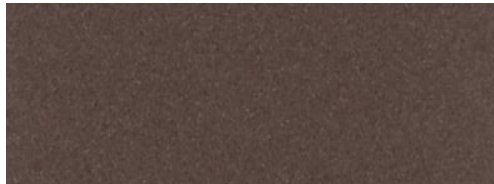

1-004 BRONZO SIENA

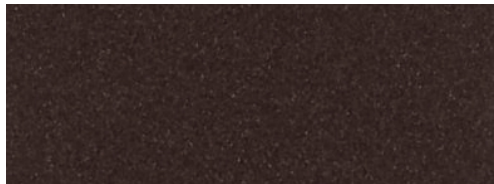

1-009 MARRONE

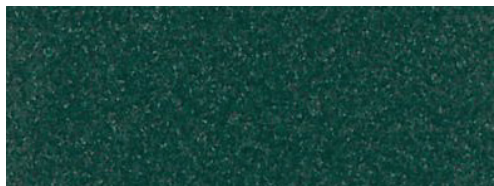

1-008 VERDE MUSCHIO




1-006 SILVER



1-001 GRIGIO SCURO



1-002 GRIGIO GRANATO

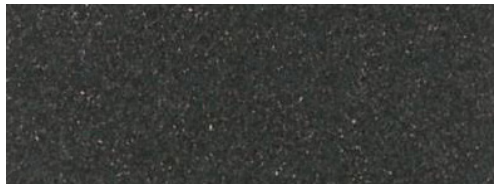


1-003 GRIGIO ALARI


tinte ottenibili
colours obtainable



1-332




1-333




1-334



1-331



1-661



1-007



1-101



1-102



1-103



1-662



1-664



1-663



1-553



1-552



1-551



SMALTI FERROMICACEI
MICACEOUS ENAMELS

UNIFERCAP MEDIO


Smalto ferromicaceo
Micaceous enamel

tinte disponibili a magazzino
Colours available in stock



UNIFERCAP MEDIO GRIGIO BASE


tinte ottenibili
colours obtainable



2-006




2-007



2-001



2-002




2-003




2-664



2-334



2-004




2-005



2-333



2-331



2-332




2-103




2-102



2-101



2-663




2-662




2-661



2-552



2-551




2-553

SMALTI FERROMICACEI
MICACEOUS ENAMELS

UNIFERCAP W


Smalto idrodiluibile ferromicaceo
Water-based micaceous enamel

tinte disponibili a magazzino
Colours available in stock

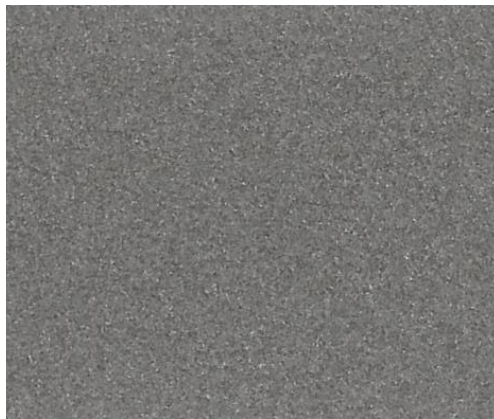

UNIFERCAP W GRIGIO BASE


tinte ottenibili
colours obtainable



3-006




3-007



3-001



3-002




3-003




3-664



3-334



3-004




3-005



3-333



3-331



3-332




3-103




3-102



3-101



3-663



3-662




3-661



3-552



3-551



3-553

IT

UNIFERCAP**Smalto ferromicaceo**

Smalto ferromicaceo al solvente a grana grossa, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di fondo. È formulato con ossido ferromicaceo in grado di creare una particolare barriera stabile e resistente alla luce del sole e agli agenti atmosferici. Il prodotto è indicato per decorare il ferro e il ferro zincato. Aderisce direttamente su acciaio zincato. Colori come da cartella specifica, prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

UNIFERCAP MEDIO**Smalto ferromicaceo**

Smalto ferromicaceo al solvente a grana media, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di fondo. È formulato con ossido ferromicaceo in grado di creare una particolare barriera stabile e resistente alla luce del sole e agli agenti atmosferici. Il prodotto è indicato per decorare il ferro e il ferro zincato. Aderisce direttamente su acciaio zincato. Colore Grigio Base. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

UNIFERCAP W**Smalto ferromicaceo**

Smalto micaceo all'acqua adatto per sistemi di verniciatura di manufatti diversi all'interno e all'esterno, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di fondo. È formulato con ossido ferromicaceo in grado di creare una particolare barriera stabile e resistente alla luce del sole e agli agenti atmosferici. Il prodotto è indicato per verniciare supporti in ferro e ferro zincato. Grazie alla sua formulazione a base acqua, può essere utilizzato per decorare superfici all'interno donando un aspetto altamente decorativo a supporti di diverso tipo come ringhiere, porte, ecc. Aderisce direttamente su acciaio zincato. Colore Grigio Base. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

EN

UNIFERCAP**Micaceous enamel**

Coarse-grained solvent-based micaceous enamel, waterproof, easy to apply, ideal for professional use as it has high compatibility and adhesion characteristics, filling power and coverage on different types of substrate. It is formulated with micaceous oxide able to create a particular stable barrier resistant to sunlight and atmospheric agents. The product is suitable for decorating iron and galvanized iron. Adheres directly to zinc. Colours as per specific colour chart, this product can be tinted with the AC16 tinting system.

UNIFERCAP MEDIO**Micaceous enamel**

Smalto ferromicaceo al solvente a grana media, Medium-grained solvent-based micaceous enamel, waterproof, easy to apply, ideal for professional use as it has high compatibility and adhesion characteristics, filling power and coverage on different types of substrate. It is formulated with micaceous oxide able to create a particular stable barrier resistant to sunlight and atmospheric agents. The product is suitable for decorating iron and galvanized iron. Adheres directly to zinc. Colour Grey Base (Grigio Base). This product can be tinted with the AC16 tinting system.

UNIFERCAP W**water-based micaceous enamel**

Water-based micaceous enamel, waterproof, easy to apply, ideal for professional use as it has high compatibility and adhesion characteristics, filling power and coverage on different types of substrate. It is formulated with micaceous oxide able to create a particular stable barrier resistant to sunlight and atmospheric agents. The product is suitable for decorating iron and galvanized iron. Thanks to its water-based formulation, it can be used to decorate interior surfaces, giving a highly decorative look to different types of supports such as railings, doors, etc. Adheres directly to zinc. Colour Grey Base (Grigio Base). This product can be tinted with the AC16 tinting system.

FR

UNIFERCAP**Email fer micacé**

Email fer micacé à base de solvant à grain gros, imperméable à l'eau, facile à appliquer, idéal pour une utilisation professionnelle, car il possède une compatibilité et des caractéristiques d'adhésion élevées, un pouvoir de bourrage et de couverture sur des types différents de fonds. Il est formulé avec de l'oxyde de fer micacé capable de créer une barrière particulière stable et résistante à la lumière du soleil et aux agents atmosphériques. Le produit est indiqué pour décorer le fer et le fer galvanisé. Il adhère directement sur l'acier galvanisé. Couleurs indiquées dans le dossier spécifique; produit pouvant être teint avec le système tintométrique AC16.

UNIFERCAP MEDIO**Email fer micacé**

Email fer micacé à base de solvant à grain moyen, imperméable à l'eau, facile à appliquer, idéal pour une utilisation professionnelle, car il possède une compatibilité et des caractéristiques d'adhésion élevées, un pouvoir de bourrage et de couverture sur des types différents de fonds. Il est formulé avec de l'oxyde de fer micacé capable de créer une barrière particulière stable et résistante à la lumière du soleil et aux agents atmosphériques. Le produit est indiqué pour décorer le fer et le fer galvanisé. Il adhère directement sur l'acier galvanisé. Couleur grise base. Produit pouvant être teint avec le système tintométrique AC16.

UNIFERCAP W**Email fer micacé**

Email micacé à l'eau apte aux systèmes de peinture de produits différents à l'intérieur et à l'extérieur, imperméable à l'eau, facile à appliquer, idéal pour une utilisation professionnelle, car il possède une compatibilité et des caractéristiques d'adhésion élevées, un pouvoir de bourrage et de couverture sur des types différents de fonds. Il est formulé avec de l'oxyde de fer micacé capable de créer une barrière particulière stable et résistante à la lumière du soleil et aux agents atmosphériques. Le produit est indiqué pour peindre des supports en fer et en fer galvanisé. Grâce à sa formulation à base d'eau, il peut être utilisé pour décorer des surfaces à l'intérieur en donnant un aspect hautement décoratif à des supports de types différents tels que des rampes, des portes, etc. Il adhère directement sur l'acier galvanisé. Couleur grise base. Produit pouvant être teint avec le système tintométrique AC16.

ES

UNIFERCAP**Esmalte ferromicáceo**

Esmalte ferromicáceo a base de solvente de grano grueso, impermeable al agua, fácil de aplicar, ideal para uso profesional, ya que posee una elevada compatibilidad y características de adhesión, poder de relleno y cobertura sobre diferentes tipos de fondo. Está formulado con óxido de hierro micáceo capaz de crear una particular barrera estable y resistente a la luz del sol y a los agentes atmosféricos. El producto se indica para decorar el hierro y el hierro galvanizado. Adhiere directamente sobre acero galvanizado. Colores indicados en la carta específica, producto al que se puede dar color mediante el sistema tintométrico AC16.

UNIFERCAP MEDIO**Esmalte ferromicáceo**

Esmalte ferromicáceo a base de solvente de grano medio, impermeable al agua, fácil de aplicar, ideal para uso profesional, ya que posee una elevada compatibilidad y características de adhesión, poder de relleno y cobertura sobre diferentes tipos de fondo. Está formulado con óxido de hierro micáceo capaz de crear una particular barrera estable y resistente a la luz del sol y a los agentes atmosféricos. El producto se indica para decorar el hierro y el hierro galvanizado. Adhiere directamente sobre acero galvanizado. Color gris base. Producto al que se puede dar color mediante el sistema tintométrico AC16.

UNIFERCAP W**Esmalte ferromicáceo**

Esmalte micáceo al agua apto para sistemas de pintura de productos diferentes en el interior y el exterior, impermeable al agua, fácil de aplicar, ideal para uso profesional, ya que posee una elevada compatibilidad y características de adhesión, poder de relleno y cobertura sobre diferentes tipos de fondo. Está formulado con óxido de hierro micáceo capaz de crear una particular barrera estable y resistente a la luz del sol y a los agentes atmosféricos. El producto se indica para pintar superficies de hierro y hierro galvanizado. Gracias a su fórmula a base de agua, puede utilizarse para decorar superficies de interior otorgando un aspecto altamente decorativo a soportes de diferente tipo como rampas, puertas, etc. Adhiere directamente sobre acero galvanizado. Color gris base. Producto al que se puede dar color mediante el sistema tintométrico AC16.

RU

UNIFERCAP**ЭМАЛЬ С СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ СЛЮДЫ**

Эмаль с содержанием железной слюды крупнозернистая, водонепроницаемая, легко наносится, идеально подходит для профессионального использования так как имеет высокую совместимость и адгезивными свойствами, заполняемостью и к покрытию разных типов основ. Формула с содержанием железной слюды способна создавать особенный стабильный и устойчивый к воздействию света барьер против солнечного света и против осадков. Продукт рекомендуется для декора железа и оцинкованного железа. наносится прямо на оцинкованное железо Цветы согласно специального каталога, продукт можно наносить при помощи системы AC16.

UNIFERCAP MEDIO**ЭМАЛЬ С СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ СЛЮДЫ**

Эмаль с содержанием железной слюды на основе растворителя крупнозернистая, водонепроницаемая, легко наносится, идеально подходит для профессионального использования так как имеет высокую совместимость и адгезивными свойствами, заполняемостью и к покрытию разных типов основ. Формула с содержанием железной слюды способна создавать особенный стабильный и устойчивый к воздействию света барьер против солнечного света и против осадков. Продукт рекомендуется для декора железа и оцинкованного железа. наносится прямо на оцинкованное железо Цветы согласно специального каталога, продукт можно наносить при помощи системы AC16.

UNIFERCAP W**ЭМАЛЬ С СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ СЛЮДЫ**

Эмаль на основе слюды и воды подходит для систем окрашивания предметов, которые разные внутри и снаружи, водонепроницаемая, легкого нанесения, идеально подходит для профессионального использования так как обладает высоким уровнем совместимости и адгезивными свойствами, покрывающей способностью для различных типов основ. Формула на основе железной слюды способна создавать особый стабильный барьер и устойчивый к солнечному свету и осадкам. Продукт показан для окраски опор из железа и оцинкованного железа. Благодаря своей формуле на основе воды, может также использоваться для декора поверхностей внутри создавая высокий эстетический эффект поверхностям разного типа как перила, двери и так далее. Наносится прямо на оцинкованную сталь. Цвет Базовый серый. Продукт можно наносить при помощи системы AC16.

IT

Le tinte rappresentate hanno valore puramente indicativo e non sono da considerarsi come riferimento reale, poiché possono alterarsi con la luce o l'invecchiamento. Le possibili differenze riscontrabili tra le tinte rappresentate e le tinte reali rientrano in un range di tolleranza e non costituiscono motivo di reclamo.

EN

The colours shown are purely illustrative and should not be considered as a true reference, since they can alter with lighting or ageing. Possible differences between the depicted and the actual colours are within a tolerance range and do not constitute grounds for complaint.

FR

Les teintes représentées ont une valeur purement indicative et elles ne doivent pas être considérées comme référence réelle, car elles peuvent être altérées par la lumière ou le vieillissement. Les éventuelles différences entre les couleurs représentées et les couleurs réelles se situent dans une marge de tolérance et ne constituent pas un motif de réclamation.

ES

Los colores representados tienen valor meramente indicativo y no deben considerarse como una referencia real, puesto que pueden verse alterados con la luz o el envejecimiento. Las posibles diferencias entre los colores representados y los reales están dentro de un margen de tolerancia y no constituyen motivo de reclamación.

RU

Представленные цвета являются чисто ориентировочными и не могут рассматриваться в качестве реальных эталонов, поскольку они могут изменяться под действием света или в процессе изнашивания (старения). Возможные различия между изображенными и фактическими цветами находятся в пределах допустимых значений и не являются основанием для предъявления претензий.

LINEA LASURCAP

UNIFERCAP
UNIFERCAP MEDIO
UNIFERCAP W

CARTELLA COLORI